# FA 20 302 02




## VORAS F2




①




## FACTOR 2

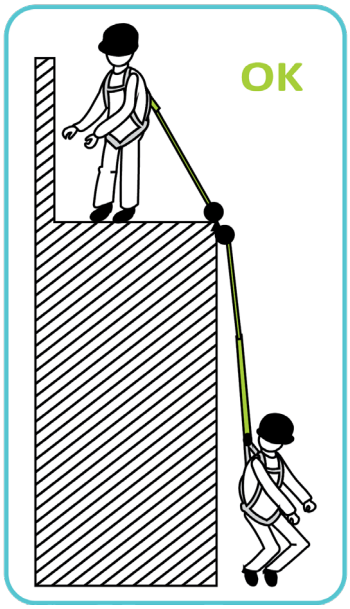


①




| HS CODE |
|---|
| 84798997 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 x 40 x 24 cm / 10 |
| **AET N°PPE-3459-24135-Cert** |
| **ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302**<br>Via dello Struggino, 6<br>57121 LIVORNO (LI) - Italy |
| **MODULE D FI14/14003.12** |
| **SGS Fimko Oy N° 0598**<br>Takomotie 8,<br>380 Helsinki - FINLAND |

| REF. | FA 20 302 02 |
|---|---|
| LG. KG | 2.0 m<br>---<br>140 KG |
| CE | EN 360:2023 |
| MAT. | PVC<br>PA & PES 50 mm |
| | STEEL<br>--- / FA 50 202 17 |
| 360° | x1 |
| R(kN) | 15 kN |
| 0.50mm | NO |
| + | FACTOR 2 – 100 KG |
| Kg | 1.35 KG |

LG. KG

**Longueur** Poids maxi utilisateur
**Length** Max. user weight
**Longitud** Peso máximo del usuario
**Lunghezza** Peso Max. dell'utente
**Länge** Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

**Matière carter / sangle**
Material of casing / webbing
**Material cárter / correa**
Material dei carter / Cinghia
**Material Gehäuse / Gurt**

**Matière connecteur haut / connecteur bas**
Material of top connector / bottom connector
**Material conector alto / conector bajo**
Materiale connettore alto / connettore basso
**Material oberes / unteres Verbindungselement**

360°

**Nombre d'émerillons**
Number of swivels
**Cantidad de eslabones giratorios**
Numero di tornichetti
**Anzahl der Wirbel**

0.50mm

**Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives**
Approved for work near sharp edges
**Homologado para trabajo cerca de aristas vivas**
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
**Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten**

+

**Point fort**
Key feature
**Ventaja principal**
Punti forti
**Produktvorteil**