

## Ručný reťazový kladkostroj model Yalelift 360 20t

### Nosnosť 20000 kg


Brzdový systém používaný v zariadeniach série Yalelift je tiež zabudovaný v modeli Yalelift 360 20 t a určuje štandard v bezpečnosti obsluhy a prevádzkyschopnosti. Brzda je extrémne tichá a odolná voči opotrebeniu. Napriek svojej vysokej nosnosti sa Yalelift 360 20 t vyznačuje kompaktnou konštrukciou.

### Vlastnosti

- Všetky komponenty sú vyrobené z kvalitných materiálov, niektoré komponenty sú pozinkované, alebo žlto chrómované pre vyššiu ochranu voči korózii. Týmto je tiež zaistené spoľahlivejšie držanie bremien.
- Uzavreté teleso z ocelového plechu odoláva aj najťažším podmienkam a umožňuje aj obsluhu vo vonkajšom prostredí.
- Kalené reťazové koleso s piatimi presnými lôžkami zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze.
- Nízka stavebná výška (vzdialenosť od háku k háku je 1010 mm) umožňuje maximálne využitie výšky zdvihu.
- Yalelift 360 20 t je vybavený len šiestimi prameňmi reťaze, čo umožňuje vyššiu rýchlosť a nižšiu hmotnosť.

### Možnosti

- Nastaviteľná poistka proti preťaženiu
- Zásobník reťaze
- Verzia odolná voči korózii



Robustný kryt z ocelového plechu so štyrmi skrutkami, je odolný voči najtvrdším pracovným podmienkam.




Precízne vyrobené reťazové koleso zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze.







## Technické údaje model Yalelift

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Počet prameňov reťaze	Rozmery reťaze d x p mm	Zdvih na 1 m odvinutia ručnej reťaze mm	Ovládacia sila reťaze pri WLL daN	Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3m) kg
YL 500	*288545	500	1	5x15	33	21	9
YL 1000	*288552	1000	1	6x18	20	30	13
YL 2000	*288569	2000	1	8x24	14	32	20
YL 3000	*941129	3000	1	10x30	12	38	29
YL 5000	*941143	5000	2	10x30	6	34	38
YL 10000	*291842	10000	3	10x30	4	44	71
YL 20000	*292153	20000	6	10x30	2	2x44	196

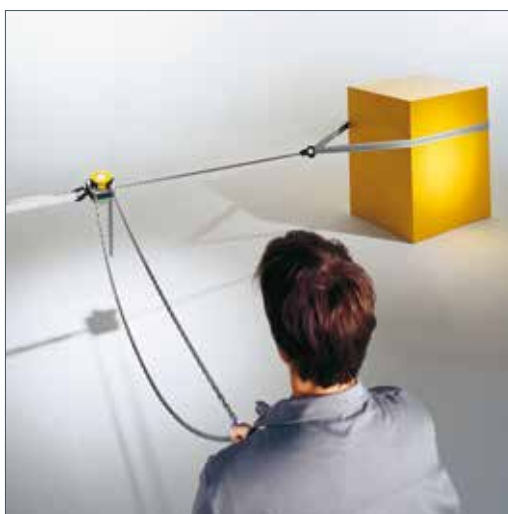





## Rozmery model Yalelift

Model	YL 500	YL 1000	YL 2000	YL 3000	YL 5000	YL 10000	YL 20000
A min., mm	300	335	395	520	654	825	1065
B, mm	17	22	30	38	45	68	85
C, mm	24	29	35	40	47	68	64
D, mm	133	156	182	220	220	220	303
E, mm	148	175	203	250	250	383	555
F, mm	148	167	194	219	219	219	250
G, mm	139	164	192	225	242	326	391
H, mm	206	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	24	31	34	21	136	-
K, mm	61	70	83	95	95	95	396
L, mm	87	97	111	124	124	124	125
M, mm	110	125	156	178	285	401	471
N, mm	14	19	22	30	37	50	56

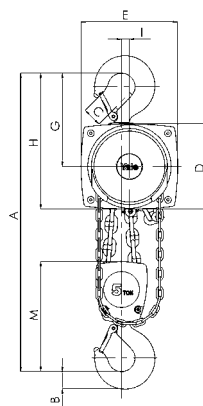

Model Yalelift 360, 500 - 3000kg, jednopramenný

Model Yalelift 360, 5000kg, dvojpramenný

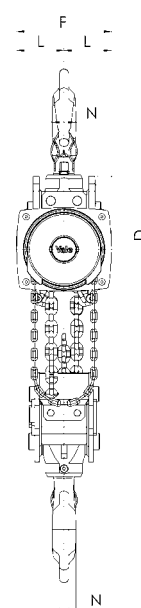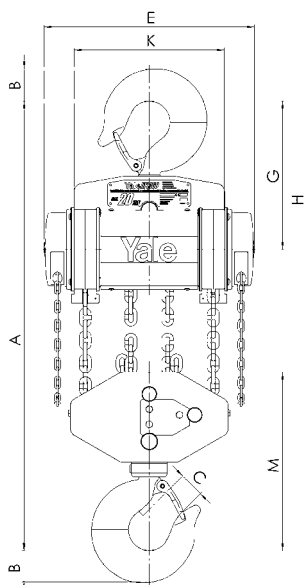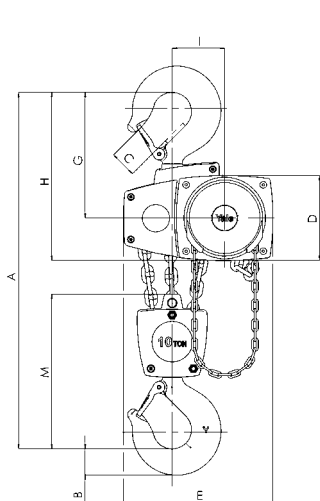

Model Yalelift 360, 10000kg, trojpramenný

Model Yalelift 360, 20000kg, šesťpramenný