

Univerzálna zvierka model TAG

Nosnosť 350 - 10000 kg

- s upraveným telesom model TWG

Nosnosť 350 - 2000 kg

Univerzálna zvierka TAG šetrí čas, nakoľko pre manipuláciu a zdvíhanie bremien nie sú potrebné žiadne reťaze, ani laná. Veľký rozsah čelustí umožňuje úchop rôznych rozmerov jednou zvierkou.

Je možné ju použiť na nakladanie materiálu na obrábacie stroje, ocelové konštrukcie, zváranie a tiež na manipuláciu s betónovými výrobkami a prefabrikátmi.

Vlastnosti

- Automatická sila zovretia je udržiavaná kladným napätím pružiny aj po uvoľnení reťaze.
- Táto zvierka sa otvára súčasným zdvihnutím zvierky a potiahnutím páky proti ťahu pružiny.
- Univerzálne zvierky do nosnosti 2.0 t sú vybavené článkovou reťazou, zvierky s vyššou nosnosťou sú vybavené valčekovou reťazou.

Možnosť

- Zvierky do nosnosti 1.25 t dostupné aj s ochranným obložením čelustí. Obloženie znižuje rozsah čelustí o 10 mm.



INFO

Tvrdosť povrchu materiálu nesmie prekročiť HRC 30/ Brinell 300.

Potrebné minimálne zaťaženie je 10 % menovitej nosnosti!



Špeciálna verzia univerzálnej zvierky model TAG s upraveným telesom, pre prácu v stiesnených priestoroch.

Technické údaje model TAG

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Šírka čelustí mm	Rozsah čelustí mm	Hmotnosť kg
TAG 0,35/100	*550413	350	100	0 - 100	8.7
TAG 0,35/200	*551724	350	200	90 - 200	16.3
TAG 0,75/100	*550253	750	100	0 - 100	8.6
TAG 0,75/200	*552806	750	200	90 - 200	16.6
TAG 1,25/100	*550468	1250	100	0 - 100	14.9
TAG 1,25/200	*551502	1250	200	90 - 200	24.3
TAG 2,0/100	*550642	2000	100	0 - 100	20.8
TAG 2,0/200	*551366	2000	200	90 - 200	29.1
TAG 3,0/90	*550840	3000	90	5 - 90	26.5
TAG 5,0/90	*550345	5000	90	5 - 90	30.5
TAG 5,0/170	*551915	5000	170	80 - 170	43.8
TAG 10,0/100	*552059	10000	100	0 - 100	70.0
TAG 10,0/200	*553001	10000	200	100 - 200	105.0

Technické údaje model TWG


Model	EAN-kód 4025092* 4053981**	Nosnosť kg	Šírka čelustí mm	Rozsah čelustí mm	Hmotnosť kg
TWG 0,35/100	*558952	350	100	30 - 100	11.0
TWG 0,75/100	*558969	750	100	30 - 100	11.0
TWG 1,25/100	*558976	1250	100	30 - 100	16.0
TWG 1,25/200	**926445	1250	200	100 - 200	23.0
TWG 2,0/100	-	2000	100	30 - 100	23.0

Rozmery model TAG

Model	TAG 0,35/100	TAG 0,35/200	TAG 0,75/100	TAG 0,75/200	TAG 1,25/100	TAG 1,25/200	TAG 2,0/100	TAG 2,0/200	TAG 3,0/90	TAG 5,0/90	TAG 5,0/170	TAG 10,0/100	TAG 10,0/200
A, mm	264	382	264	382	320	382	328	375	297	297	354	405	440
B, mm	259	434	259	434	289	434	415	515	290	290	423	423	562
C, mm	128	195	128	195	128	195	135	195	136	136	180	160	200
D, mm	100	156	100	156	100	156	115	165	106	106	155	130	175
E, mm	100	200	100	200	100	200	100	200	90	90	170	100	200
F, mm	85	120	85	120	85	120	105	160	91	91	118	160	183
G, mm	550	760	550	760	570	760	571	750	570	570	620	720	840
H, mm	75	75	75	75	75	75	75	75	82	82	82	102	102
I, mm	121	121	121	121	121	121	121	121	111	111	111	144	144
J, mm	20	20	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40
K, mm	78	90	83	90	83	90	105	105	137	147	147	208	208

Rozmery model TWG

Model	TWG 0,35/100	TWG 0,75/100	TWG 1,25/100	TWG 1,25/200	TWG 2,0/100
A, mm	264	264	320	382	328
B, mm	209	209	255	374	383
C, mm	129	128	128	195	135
D, mm	100	100	100	156	115
E, mm	100	100	100	200	100
F, mm	35	35	51	60	73
G, mm	550	550	570	760	571
H, mm	75	75	75	75	75
I, mm	121	121	121	121	121
J, mm	20	20	20	20	20
K, mm	78	83	83	90	105

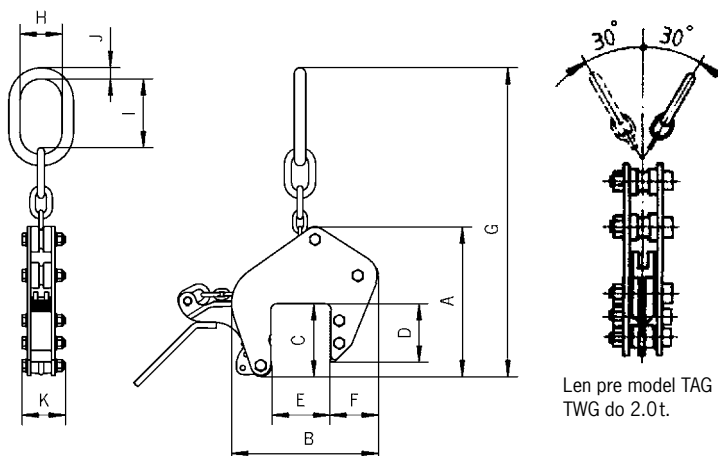

Len pre model TAG a TWG do 2.0t.